


Homogeneizador De Pegamento De Laboratorio Completamente Automático Con Cámara De Acero Inoxidable De 4 Pulgadas

Número de artículo: COA-6

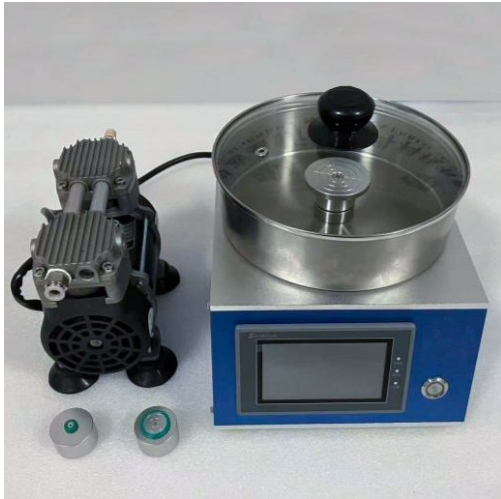

Introducción

El homogeneizador de pegamento de laboratorio totalmente automático con cámara de acero inoxidable de 4 pulgadas es un dispositivo compacto y resistente a la corrosión diseñado para su uso en operaciones con guanteras. Cuenta con una cubierta transparente con posicionamiento de torsión constante y una cavidad interior con apertura de molde integrada para un fácil desmontaje, limpieza y reemplazo.

[Aprende más](#)

Rango de velocidad	100-99999 rpm
Resolución de velocidad	1rpm
3.Rango de aceleración ajustable	100-99999 rpm/s
Longitud máxima de un solo paso	3000S
Resolución de tiempo	1s
Aplicación de amplio voltaje	Entrada AC100-230V, seleccionable para funcionamiento en uno o varios pasos, tanto en chino como en inglés, con hasta 5 conjuntos de programas de 5 pasos disponibles
Configuración estándar	Bandejas de carga al vacío de 10 mm, 25 mm y 2 pulgadas